

ESTACA PARA LUMINÁRIAS

EST

Aplicação

- Luminárias de fabricação Alpha para instalação em postes.


- Grau de Proteção IP65
- ABNT NBR IEC 60529



Características Construtivas

- Sistema de instalação para fixação em poste, fabricada em 3 modelos, conforme tabela.
- Modelo EST3/30, para fixação da luminária em ângulo de 30°.
- Modelo EST3/90, para fixação da luminária em ângulo de 90°.
- Modelo EST3L/90, para fixação da luminária contendo **refletor com diâmetro de 530mm** em ângulo de 90°.
- Possui 2 tipos de encaixe para fixação em poste:
- Encaixe para fixação **Liso** com diâmetros de 49 até 61mm.
- Encaixe para fixação com **Rosca NPT** ou **BSP** nos diâmetros de 1.1/2" e 2".
- Corpo em alumínio fundido copper free (alta resistência mecânica e a corrosão).
- Niple em aço galvanizado eletrolítico.
- Parafuso para travamento em aço inox.
- Acabamento eletrostático a pó em poliéster na cor cinza munsell N6,5, outros sob consulta.

Características Técnicas

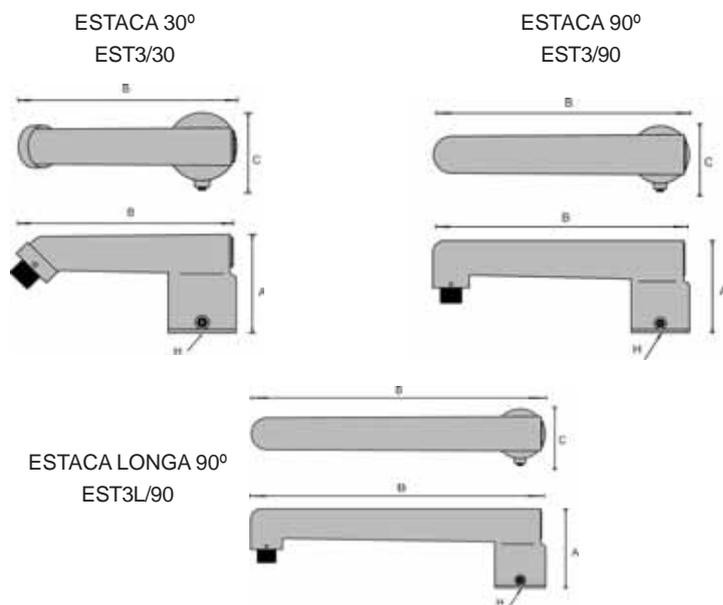

MODELO	LUMINÁRIA APLICÁVEL	ENCAIXE-ANGULO	DIMENSÕES (MM)				PESO (KG)
			A	B	C	H*	
EST3/30L	PENDENTE	LISO 30°	107	230	80	49	0,85
EST3/90L	PENDENTE	LISO 90°	115	330	80	49	1,15
EST3L/90L	PENDENTE	LISO 90°	115	390	80	49	1,30
EST3/30R	PENDENTE	C/ ROSCA 30°	107	230	80	1.1/2"	0,85
EST3/90R	PENDENTE	C/ ROSCA 90°	115	330	80	1.1/2"	1,15
EST3L/90R	PENDENTE	C/ ROSCA 90°	115	390	80	1.1/2"	1,30

* Permite rosca de 2" ou furo liso até 61mm