

Acessório Industrial

### Características Construtivas

Conector reusável, fabricado em alumínio com baixo percentual de cobre.

Conectores para uso em tubo flexível Sealtubo Sealflex e Sealtubo Conflex.

A montagem do conector é feita através de niple rosqueado no interior do tubo (ver desenho explodido).


Roscas NPT ou BSP.

Acabamento natural.

### Aplicação

Indicado para uso em tubo flexível em ambientes com umidade, gases e vapores não inflamáveis.



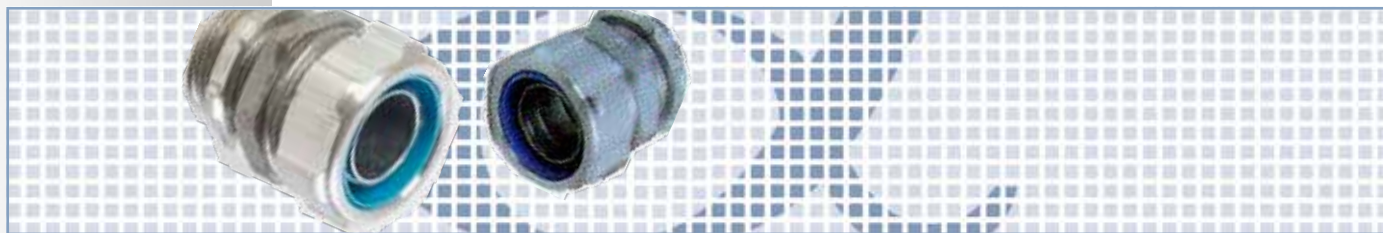

## Especificação Técnica

### CONECTOR REUSÁVEL EM ALUMÍNIO






CÓDIGO	Ø NOMINAL	Diam. do tubo flexível para mont.		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	
		externo mm	interno mm							
<b>MACHO (CMRA)</b>										
CMRA12N	1/2"	18,6	13,55	28,4	25,4	26,4	12,5	42	-	
CMRA34N	3/4"	19,6	14,55	31,4	28,6	26,4	15,3	43	-	
CMRA1N	1"	20,6	15,55	36,5	35	31,2	19,05	46	-	
CMRA114N	1.1/4"	21,6	16,55	45,5	39,3	39,3	25,4	55	-	
CMRA112N	1.1/2"	22,6	17,55	56	52	52	33	60	-	
CMRA2N	2"	23,6	18,55	68	60	59	38	62	-	
<b>FÊMEA (CFRA)</b>										
CFRA12N	1/2"	21	15,5	31,4	28,6	-	15,3	43	-	
CFRA34N	3/4"	26	21	36,5	35	-	19,05	46	-	
CFRA1N	1"	33,1	27,8	45,5	39,3	-	25,4	55	-	
<b>MACHO 90° (CMRA90)</b>										
CMRA9012N	1/2"	21	15,5	31,4	28,6	26,4	15,3	39	39	
CMRA9034N	3/4"	26	21	36,5	35	35	19	46	46	
CMRA901N	1"	33,1	27,8	45,5	39,3	39,3	25,4	52	52	
CMRA90114N	1.1/4"	41,8	35	56	52	52	33	66	66	
CMRA90112N	1.1/2"	47,8	40,3	68	59	59	38	74	69	
CMRA902N	2"	59,8	51,4	85	73	73	50,2	88	86	
<b>MACHO 45° (CMRA45)</b>										
CMRA4512N	1/2"	21	15,5	31,4	28,6	26,4	15,3	30	30	
CMRA4534N	3/4"	26	21	36,5	35	35	19	35	32	
CMRA451N	1"	33,1	27,8	45,5	39,3	39,3	25,4	40	42	
CMRA45114N	1.1/4"	41,8	35	56	52	52	33	48	45	
CMRA45112N	1.1/2"	47,8	40,3	68	59	59	38	53	48	
CMRA452N	2"	59,8	51,4	85	73	73	50,2	70	58	
<b>EMENDA (CERA)</b>										
CERA4512N	1/2"	21	15,5	31,4	28,6	-	-	37	-	
CERA4534N	3/4"	26	21	36,5	35	-	-	42	-	
CERA451N	1"	33,1	27,8	45,5	41,3	-	-	48	-	
CERA45114N	1.1/4"	41,8	35	56	52	-	-	56	-	
CERA45112N	1.1/2"	47,8	40,3	68	59	-	-	59	-	
CERA452N	2"	59,8	51,4	85	73	-	-	70	-	

**Codificação:** N = NPT, B = BSP.

Obs.: 1. Demonstrado opções de conectores reusável em alumínio. Outras opções sob consulta.

**Notas:**

- Conectores modelo CMRA para uso em tubo flexível Sealtubo Sealflex e Sealtubo Conflex.
- Rosca padrão NPT. Para rosca BSP substituir no código a letra "N" pela letra "B".  
Exemplo: CMRA12B = Conector macho reusável de alumínio, rosca 1/2" BSP.



Índice/Info

Iluminação

Caixas

Painéis

Tomadas/Plugs

Conexões