

Prensa cabo metálico c/ união Ex d / Ex e (para cabo não armado)

A prova de explosão, segurança aumentada, tempo e jatos
potentes d'água

A2F UGMF

Características Construtivas

Prensa cabo metálico com união para cabo não armado fabricado em latão niquelado (outros sob consulta).

Junta de vedação em neoprene e arruela de deslizamento em nylon.

União roscada para acoplamento em eletrodutos rígidos ou flexíveis.

Roscas NPT, BSP ou métrica.

Acabamento natural (fornecido sem pintura).

Aplicação

Indicado para proteção mecânica de cabos elétricos na entrada e saída de eletrodutos e de invólucros a prova de explosão, segurança aumentada, intrínseca e não ascendível.



Segurança



ABNT NBR IEC 60079-0, ABNT NBR IEC 60079-1, ABNT NBR IEC 60079-7, ABNT NBR IEC 60079-31 e ABNT NBR IEC 60529.

Compulsório




Produto certificado para atmosferas explosivas nas condições:

1. Gases e vapores inflamáveis: Zonas 1 e 2, Grupo IIA/IIB/IIC, Gb.
2. Poeiras combustíveis: Zonas 21 e 22, Grupos IIIA/IIIB/IIIC, Db.

Grau de Proteção IP66/IP66W (W apenas para o produto em Inox 316).

ABNT NBR IEC 60079-0, ABNT NBR IEC 60079-1, ABNT NBR IEC 60079-7, ABNT NBR IEC 60079-31 e ABNT NBR IEC 60529.

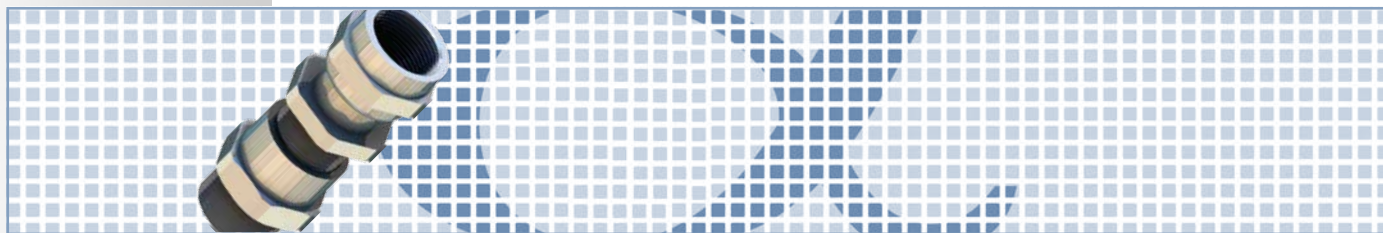

Especificação Técnica

PRENSA CABO C/UNIÃO A PROVA DE EXPLOÇÃO, SEG. AUMENTADA, TEMPO E JATOS POTENTES D'ÁGUA P/ CABO NÃO ARMADO

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm)				
	Ø CABO (A)		ROSCA (B)	C	
	MÍN.	MÁX.		NPT	MÉTRICO
A2FUGMF1/2PNLI	3,5	5	1/2"	13	28
A2FUGMF1/2PM16LI			M16		
A2FUGMF1/2PM20LI			M20		
A2FUGMF1/2GNLI	5	8,5	1/2"		
A2FUGMF1/2GM16LI			M16		
A2FUGMF1/2GM20LI			M20		
A2FUGMF1/2ESNLI	8	11,5	1/2"	14	35
A2FUGMF1/2ESM20LI			M20		
A2FUGMF3/4ESPNLI	3,5	5	3/4"		
A2FUGMF3/4ESPM16LI			M16		
A2FUGMF3/4ESPM20LI			M20		
A2FUGMF3/4ESGNLI	5	8,5	3/4"		
A2FUGMF3/4ESGM16LI			M16		
A2FUGMF3/4ESGM20LI			M20		
A2FUGMF3/4PNLI	8	11,5	3/4"	15	35
A2FUGMF3/4PM20LI			M20		
A2FUGMF3/4GN1/2LI	11	13,5	1/2"		
A2FUGMF3/4GNLI			3/4"		
A2FUGMF3/4GM202LI			M20		

Codificação: N = NPT, B = BSP, M = Métrico, LI = Latão Niquelado.

Notas:

1. Rosca padrão NPT ou Métrica. Para rosca BSP, substituir no código a letra "N" pela letra "B".
2. Produto padrão em latão niquelado.

Exemplo: A2FUGMF1/2PBLI = Prensa cabo tipo união Ex d / Ex e com rosca 1/2" BSP, faixa de ajuste de 3,5 a 5mm, fabricado em latão niquelado.

