

LUMINÁRIA CONVENCIONAL PORTÁTIL PARA ÁREAS INDUSTRIAIS

Lâmpadas Mista, PL
e LED

Globo de vidro liso
alcalino

Corpo em alumínio
fundido *copper free*



ALPHA
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Luminária convencional portátil para áreas industriais

Lâmpadas PL, Mista e LED

Normas e certificações

Proteções: À prova de tempo e jatos d'água

Grau de proteção: IP65

Normas padrão: ABNT NBR IEC 60529

Características Construtivas

Luminária convencional portátil para áreas industriais.
Tensão de alimentação conforme lâmpada utilizada (fornecida a pedido).
Globo de vidro liso alcalino.
Soquete de porcelana antivibratório.
Manopla e prensa cabo em poliamida com faixa de aperto para cabo de 6 a 12mm de diâmetro.
A pedido, fornecido com cabo elétrico e/ou plugue.

Materiais

Corpo e grade fabricados em liga de alumínio fundido *copper-free* de alta resistência mecânica e à corrosão.
Junta de vedação em neoprene resistente ao calor e umidade.
Parafusos externos e gancho de suspensão em aço inox 304 (outros sob consulta).

Acabamento

Pintura eletrostática em poliéster de alta resistência à corrosão química, mecânica e à exposição UV na cor Cinza Munsell N6,5 (outros sob consulta).

Aplicação

Indicada para iluminação portátil industrial em ambientes com umidade, gases e vapores não inflamáveis.




Luminária convencional portátil para áreas industriais Lâmpada PL, Mista e LED – IP65

Codificação

Série:	Tamanho:	Lâmpada:	Potência:	Comprimento do cabo:
AY70	/1	T	015	00
AY70 Luminária portátil à prova de tempo e jatos d' água	1 - Tamanho 1	T - MISTA	015 - 15W	"Vazio" - Sem cabo
	2 - Tamanho 2	P - PL	023 - 23W	10 - 10 metros
	3 - Tamanho 3	L - LED	030 - 30W	20 - 20 metros
			040 - 40W	30 - 30 metros
			065 - 65W	40 - 40 metros
			250 - 250W	50 - 50 metros

Especificação Técnica

Portátil


	Código	Lâmpada			Soquete	Dimensões (mm)		Peso (Kg)
		Tipo	Potência (W)	Dim. Max.(mm)		A	B	
	AY70/3T250	Mista	250	130x65	E40	540	165	2,3
AY70/1P023	PL	23 (Twister)	120x60	E27	420	110	1,0	
AY70/2P065		65 (Twister)	185x100		495	165	2,1	
AY70/3P065		65 (Twister)	214x119	E40	540	165	2,3	
AY70/1L015	LED	15	120x60	E27	420	110	1,0	
AY70/2L030		30	185x100		495	165	2,1	
AY70/3L040		40	214x119		540	165	2,3	

Obs.: Demonstrado opções padrão Alpha. Outras sob consulta.

A pedido, fornecido com cabo elétrico e/ou plugue.

Tensão de alimentação conforme lâmpada utilizada (fornecida a pedido).

Fotometria ⁽¹⁾

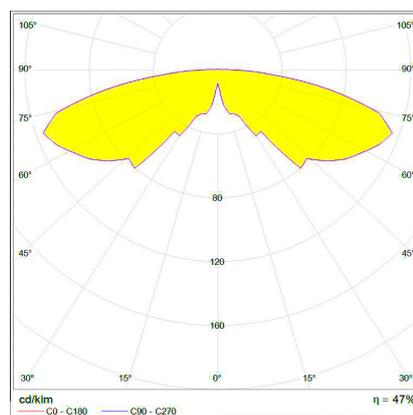


Notas:

(1) Para fotometria, solicitar os arquivos com extensão IES.

Luminária convencional portátil para áreas industriais

Lâmpadas PL, Mista e LED

Instalação e Manutenção

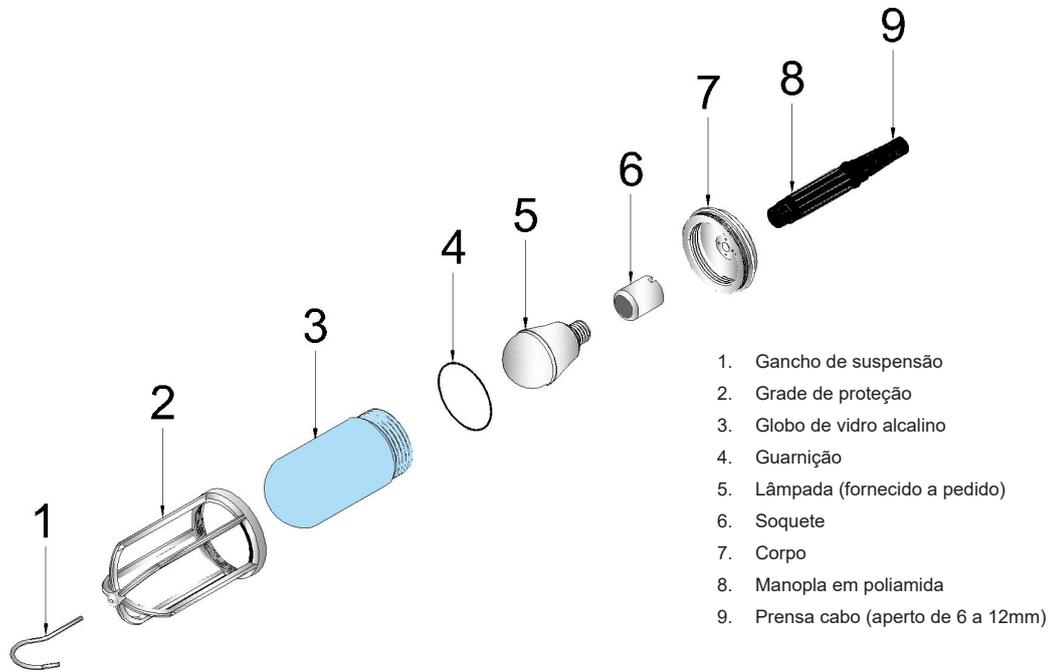

Peças de Reposição

Imagem	Código	Descrição	Luminárias Aplicáveis
	GDEY10/1	Grade de proteção	AY70/1
	GDEY10/23		AY70/2 e AY70/3
	GBOY10/1	Globo de vidro alcalino	AY70/1
	GBOY10/23		AY70/2 e AY70/3
	MANY70	Manopla e prensa cabo c/ rabicho, faixa de aperto de 6 a 12mm	AY70/1, AY70/2 e AY70/3
	GAN70	Gancho de suspensão	AY70/1, AY70/2 e AY70/3